

АБКЖ.433642.035ГЧ

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инд. № дщл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

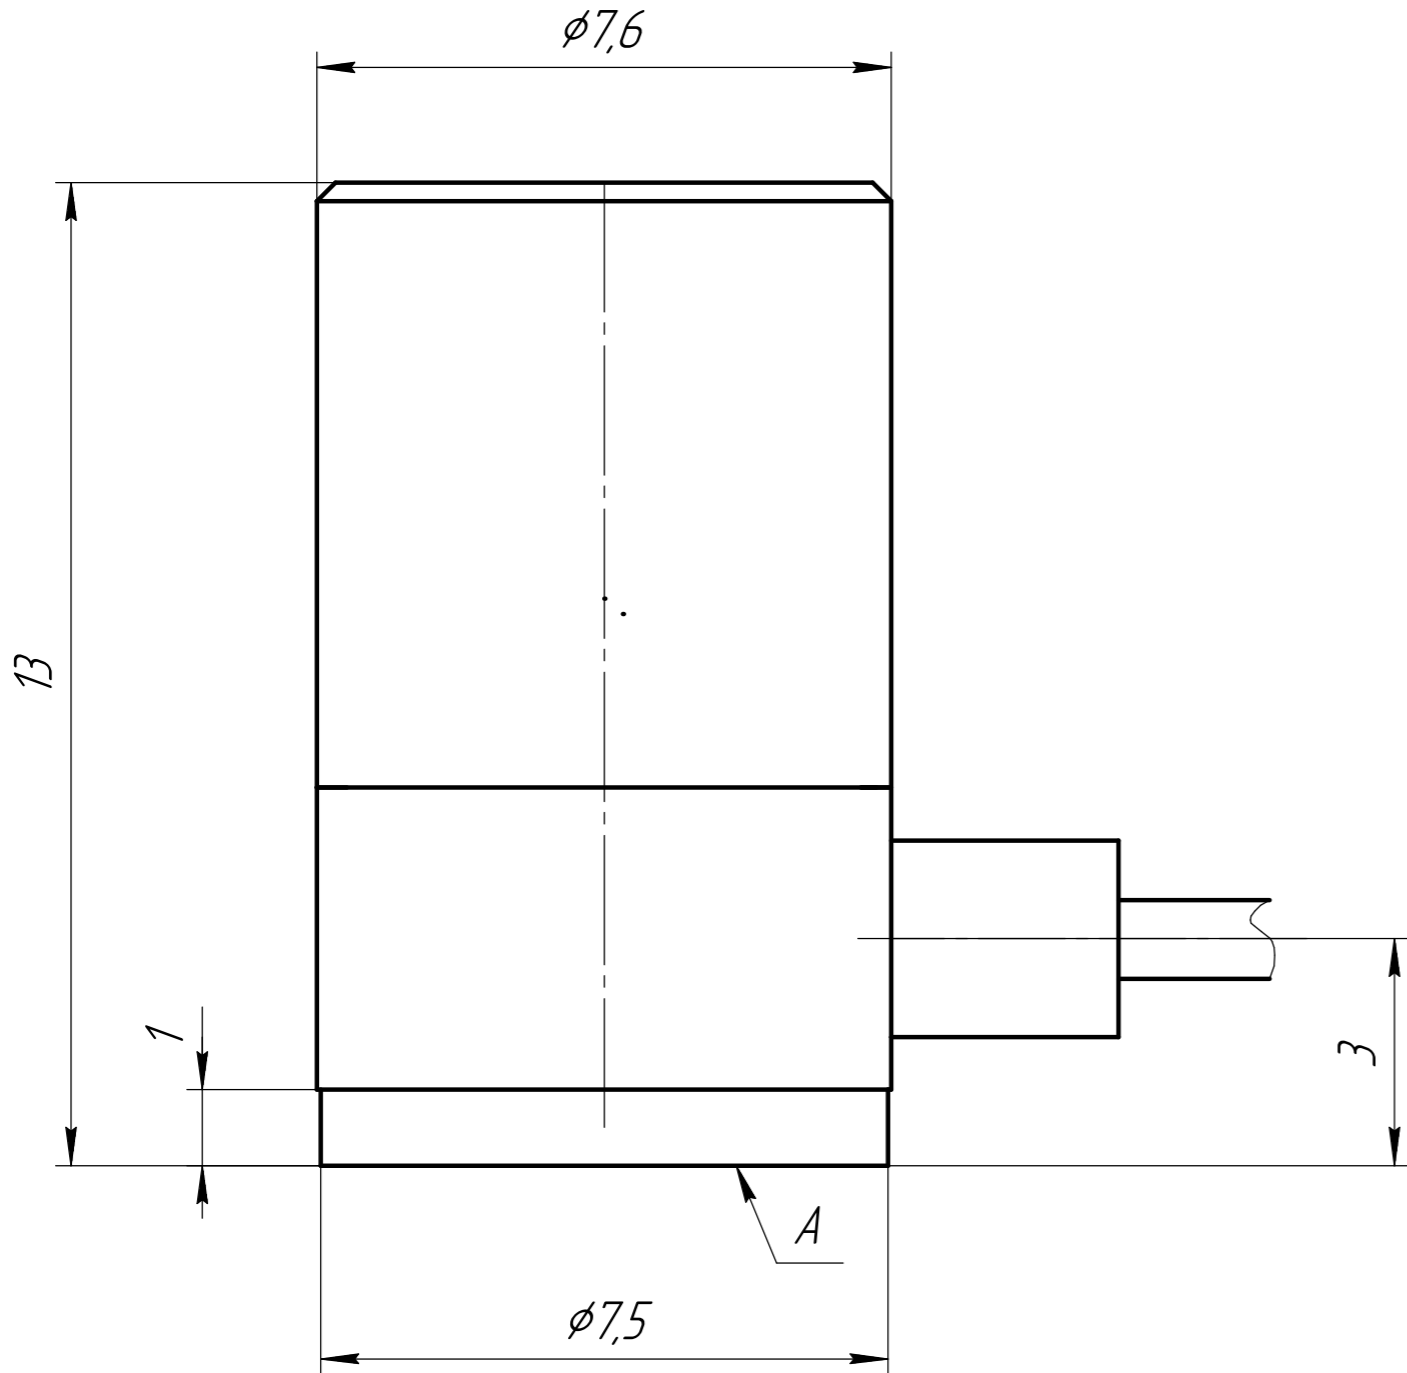

1. Размеры для справок.
2. Вибропреобразователь AP2030 крепить на объект испытаний поверхностью А с применением клея ВК-9 по ОСТ В95 1653-75. Установочная поверхность вибропреобразователя и посадочная поверхность объекта испытаний должны быть тщательно обезжирены.
3. Поверхность объекта испытаний, на которую устанавливается вибропреобразователь AP2030, должна быть выполнена не хуже  $R_a 3,2$ , неплоскостность не более 0,05мм.

					<b>АБКЖ.433642.035ГЧ</b>		
					Вибропреобразователь AP2030 Габаритный чертеж		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Шевлягин					10:1
Пров.		Новоселов					
Т.контр.					Лист	Листов	1
Н.контр.		Краснощеков			ООО "ГлобалТест"		
Утв.		Кирпичев					